



ARMATURE
Platee di fondazione

NB: Nell'armatura radiale il passo deve essere garantito nella circonferenza più esterna

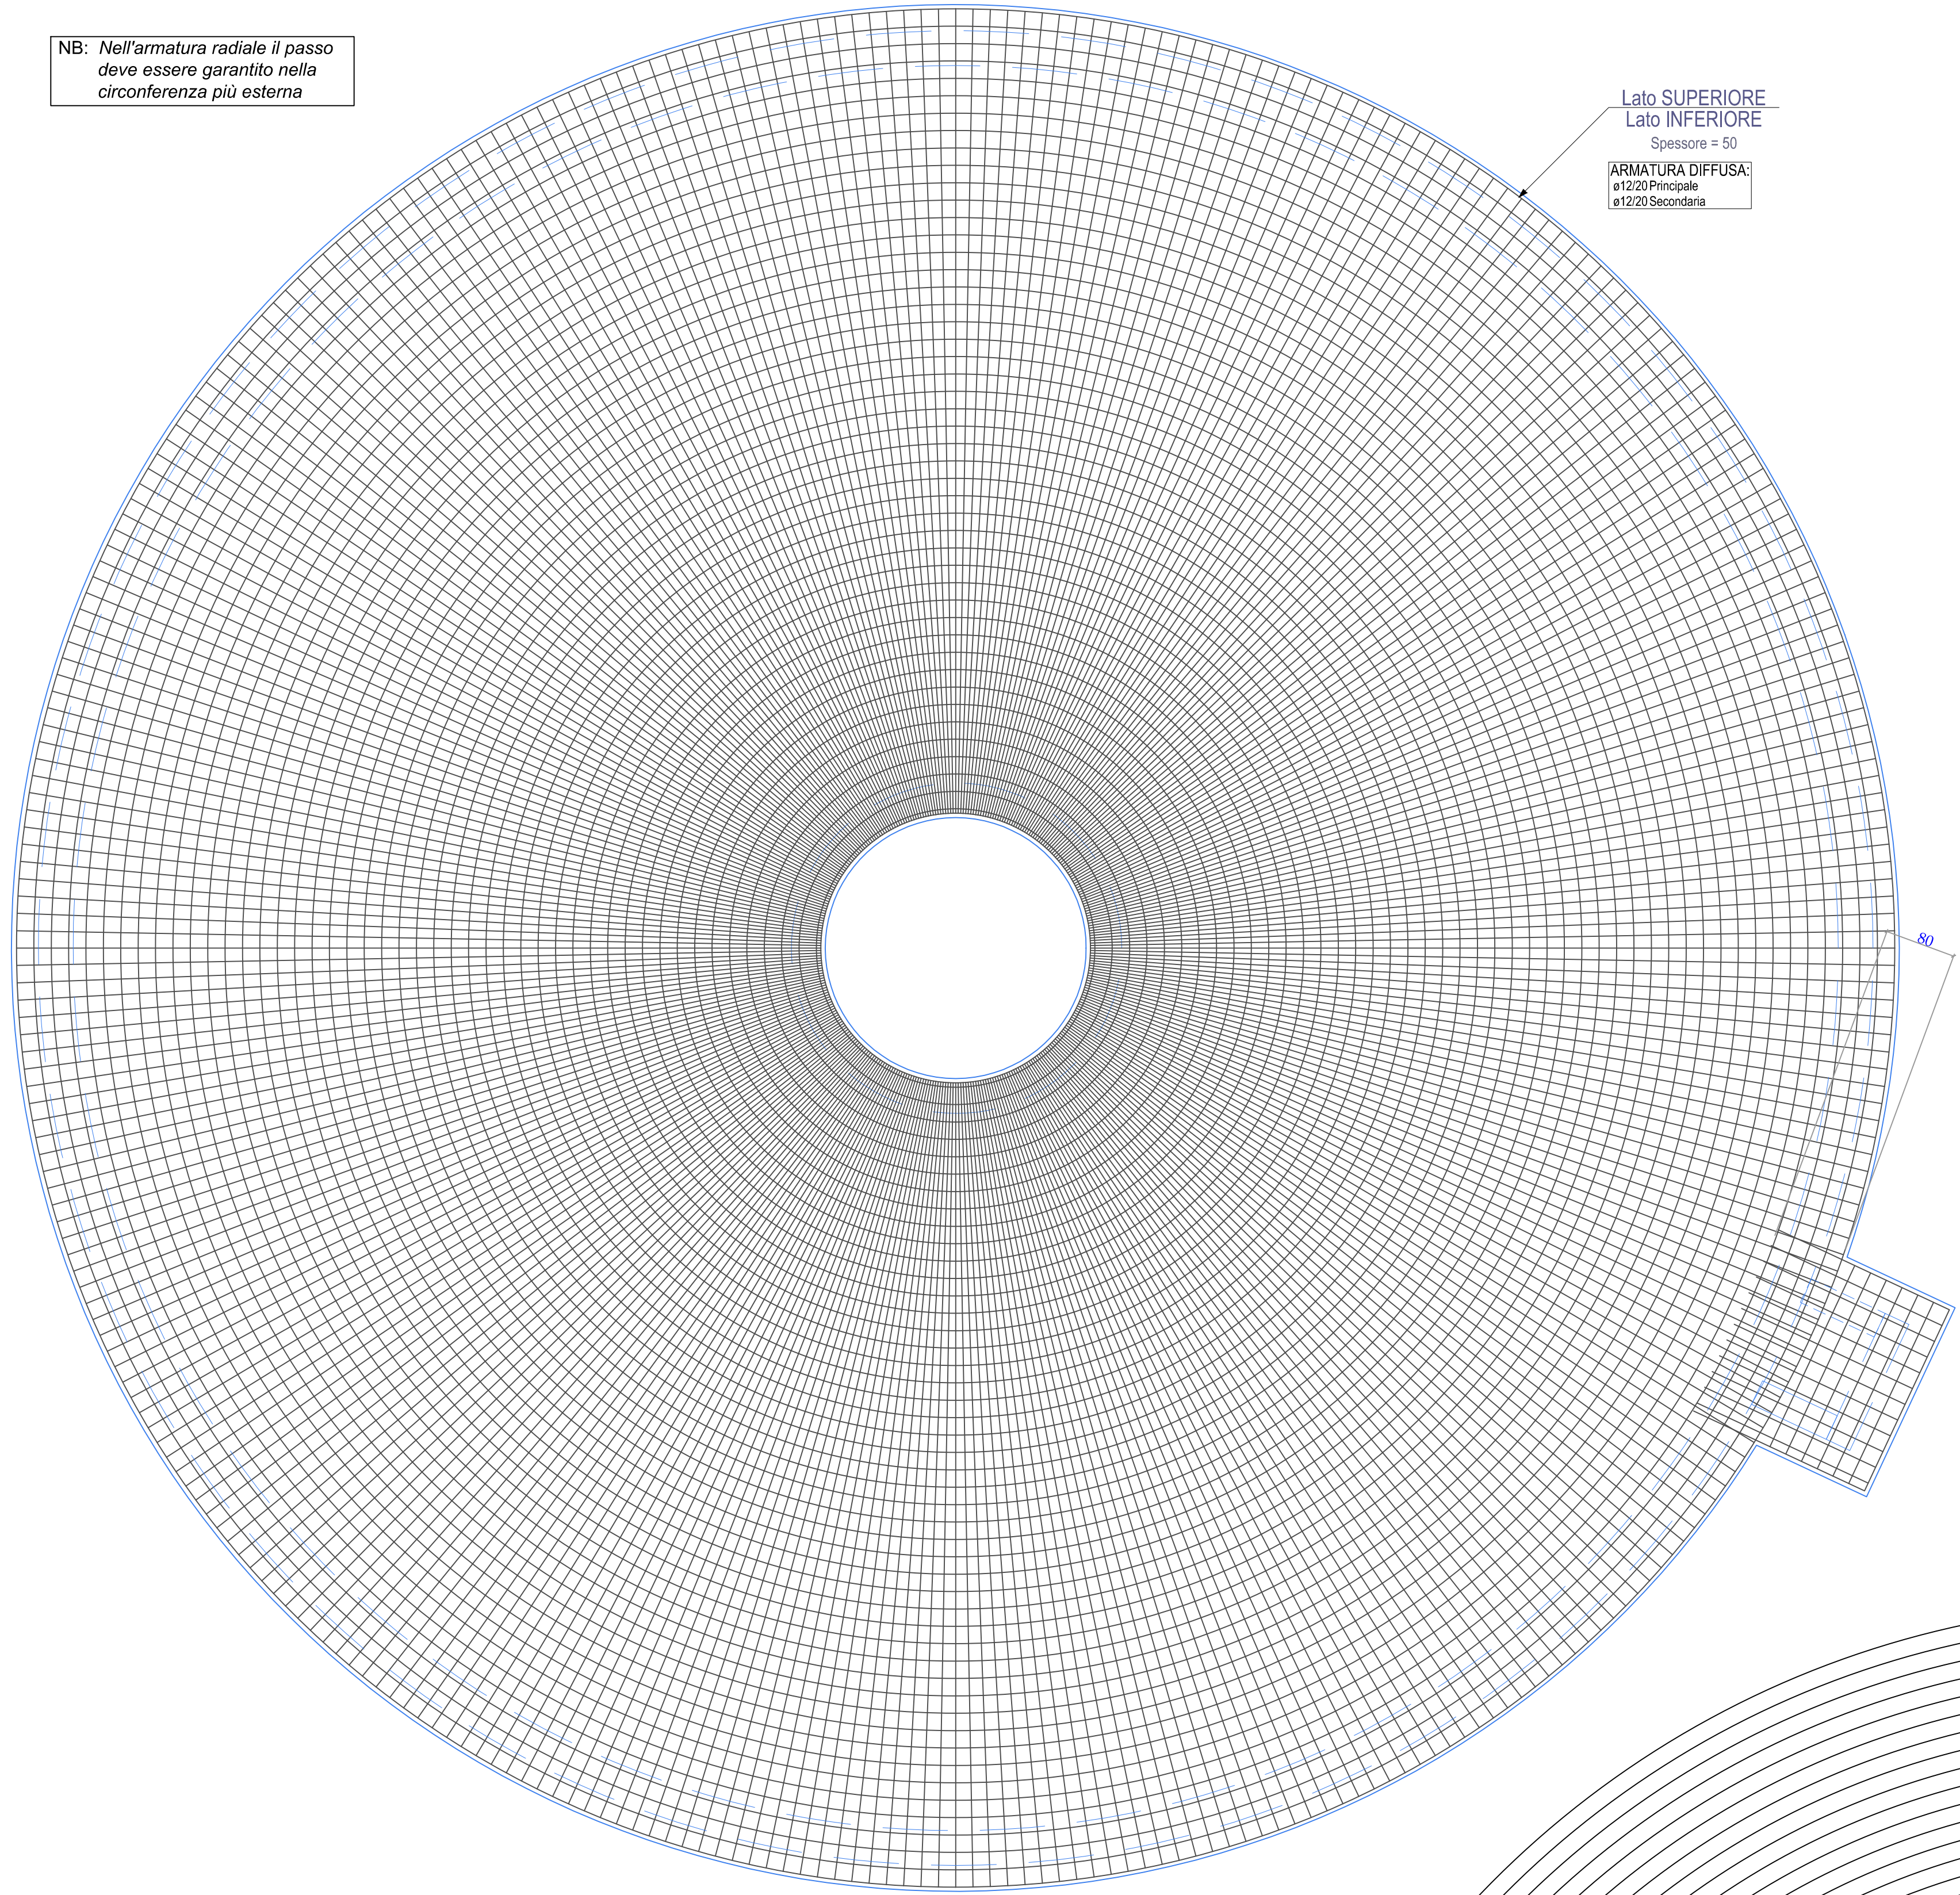

ARMATURE
Elevazioni

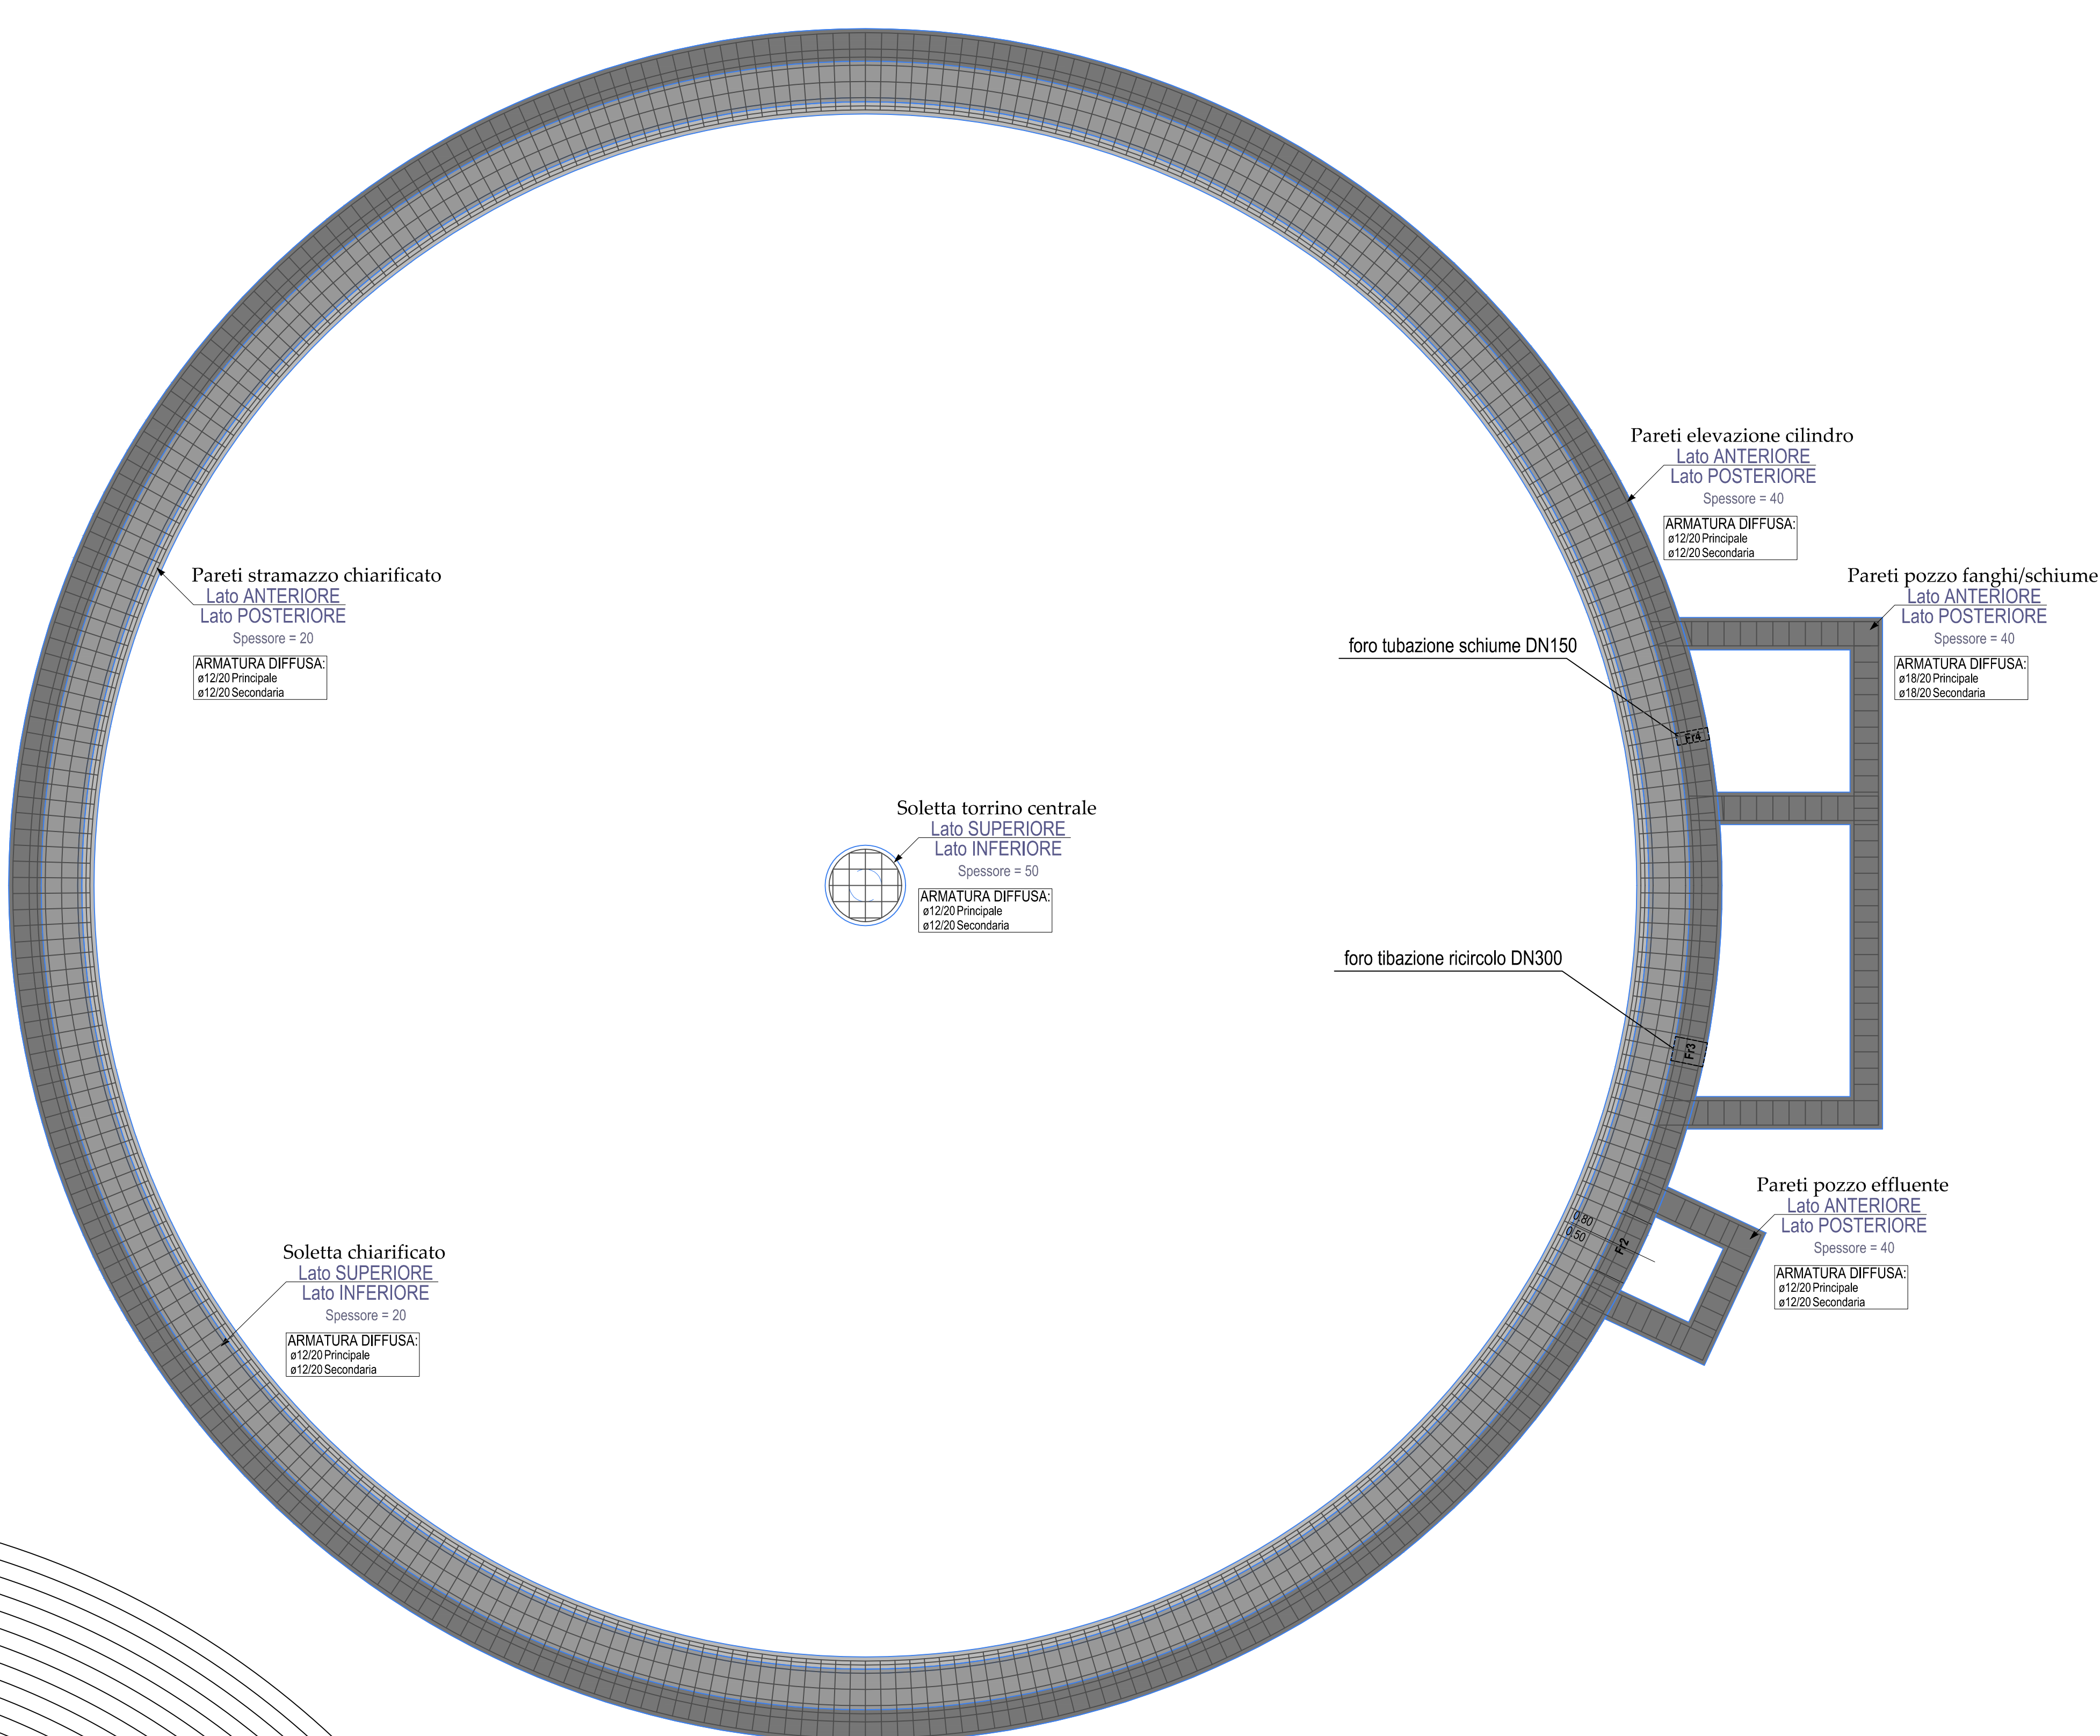

N: 6xØ12/20" L=1200
O: 6xØ12/20" L=1182
P: 6xØ12/20" L=1161
Q: 6xØ12/20" L=1140
R: 6xØ12/20" L=1119
S: 6xØ12/20" L=1098
T: 6xØ12/20" L=1078
U: 6xØ12/20" L=1056
V: 6xØ12/20" L=1036
W: 6xØ12/20" L=1015
X: 6xØ12/20" L=993
Y: 6xØ12/20" L=973
Z: 6xØ12/20" L=952
AA: 6xØ12/20" L=931
AB: 6xØ12/20" L=910
AC: 6xØ12/20" L=889
AD: 6xØ12/20" L=868
AE: 6xØ12/20" L=847

AF: 4xØ12/20" L=1200
AG: 4xØ12/20" L=1171
AH: 4xØ12/20" L=1140
AI: 4xØ12/20" L=1109
AJ: 4xØ12/20" L=1078
AK: 4xØ12/20" L=1046
AL: 4xØ12/20" L=1015
AM: 4xØ12/20" L=983
AN: 4xØ12/20" L=952

AO: 3xØ12/20" L=1200
AP: 3xØ12/20" L=1160
AQ: 3xØ12/20" L=1118
AR: 3xØ12/20" L=1076
AS: 3xØ12/20" L=1034
AT: 3xØ12/20" L=992
AU: 3xØ12/20" L=950
AV: 3xØ12/20" L=908
AW: 3xØ12/20" L=866

AX: 2xØ12/20" L=1200
AY: 2xØ12/20" L=1140
AZ: 2xØ12/20" L=1078
BA: 2xØ12/20" L=1015
BB: 2xØ12/20" L=952
BC: 2xØ12/20" L=889
BD: 2xØ12/20" L=827
BE: 2xØ12/20" L=764
BF: 2xØ12/20" L=701

BG: Ø12/20" L=1019
BH: Ø12/20" L=1006
BI: Ø12/20" L=974

PRESCRIZIONI

N.B.1 Sarà cura dell'impresa verificare sempre sul posto la compatibilità tra le indicazioni fornite e le condizioni locali, sottoponendo eventuali variazioni all'approvazione della D.L.

N.B.2 Prevedere se necessario opportune opere di sostegno provvisoriamente durante la fase di scavo.

N.B.3 Ove non specificato le sovrapposizioni delle armature si intendono pari a 60 diametri sia lungo X che lungo Y.

N.B.4 Le sovrapposizioni dei ferri dovranno essere effettuate verso l'interno della sezione.

N.B.5 Le dimensioni dei manufatti possono subire in fase esecutiva lievi variazioni in aumento o in diminuzione in relazione a necessità impiantistiche e/o di processo, senza che ciò alteri sostanzialmente il funzionamento statico della struttura ed incrementi le altezze dei volumi fuori terra.

N.B.6 Prima della fase dei getti di calcestruzzo, controllare le tavole elettromeccaniche e impiantistiche per eventuali fori o aperture da realizzare sui manufatti in c.a. per passaggi di eventuali tubazioni o parte di apparecchiature, in ogni caso chiedere il benestare della D.L.


N.B.7 Per le riprese dei getti sia orizzontali che verticali usare waterstop.

N.B.8 E' prescritto l'utilizzo del vibratore per la compattazione.

N.B.9 Dmax= 32 mm; Copriferro= 5 cm.

N.B.10 Nel progetto non vengono intenzionalmente evidenziate le riprese di getto permettendo all'impresa di organizzarsi secondo le squadre di propria competenza. Sarà onere dell'impresa garantire la continuità dei getti e dei ferri di armatura (mediante sovrapposizione dei ferri di 60 diametri) in corrispondenza di ciascuna ripresa di getto dovesse rendersi necessaria.

MATERIALI PER STRUTTURA			
PLATEA	C.I.S. C35/45 XA2-S4	Dmax= 32 mm; Copriferro= 5 cm	
PARETI	C.I.S. C35/45 XA2-S4	Dmax= 32 mm; Copriferro= 5 cm	
SOLETTA	C.I.S. C35/45 XA2-S4	Dmax= 32 mm; Copriferro= 5 cm	
MAGRONE	C.I.S. C20/25		
ACCIAIO	B450C		

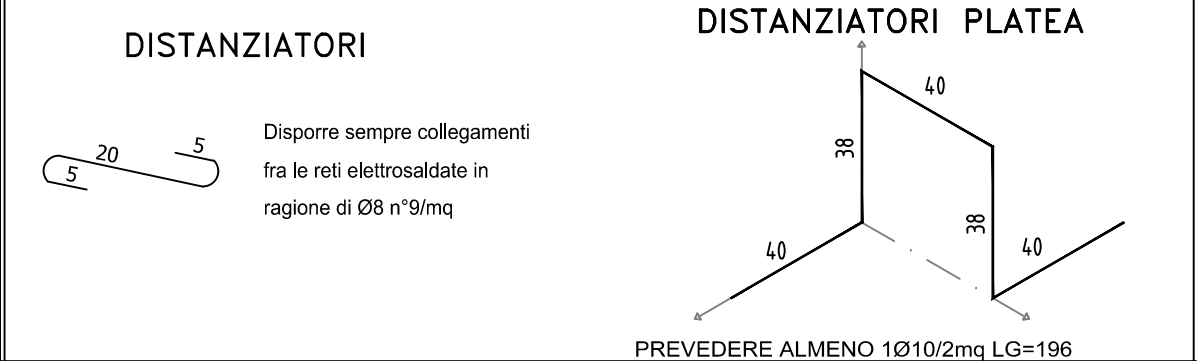

AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DI MAROTTA - COMUNE DI MONDOLFO (PU)

PROGETTO ESECUTIVO

elaborato E-S.27b consegna Luglio 2017 Committente:	titolo elaborato Sedimentatore secondario e pozzo fanghi Stato di progetto: Carpenterie e ferri di armatura scale 1:50
---	--

Azienda Servizi sul Territorio S.p.A.
via Enrico Mattei, 17 - 60132 Fano (PU)
tel: 071 83391
ase@asettservizi.it
Responsabile del Procedimento - Ing. Marco Romei

I progettisti:
INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.
Via del Concorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)
tel. 071-810204 - fax. 071-5166500
e_mail: info@ingegneriaambiente.it

Ing. Enrico Maria BATTISTONI - Direttore Tecnico
Ing. Lorenzo BURZACCA

La proprietà del presente elaborato è riservata ai tecnici di legge. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di copia non autorizzata.