

N.B.1 Sarà cura dell'impresa verificare sempre sul posto la compatibilità tra le indicazioni fornite e le condizioni locali, sottoponendo eventuali variazioni all'approvazione della D.L.

N.B.2 Prevedere se necessario opportune opere di sostegno provvisoriamente durante la fase di scavo.

N.B.3 Ove non specificato le sovrapposizioni delle armature si intendono pari a 60 diametri sia lungo X che lungo Y.

N.B.4 Le sovrapposizioni dei ferri dovranno essere effettuate verso l'interno della sezione.

N.B.5 Le dimensioni dei manufatti possono subire in fase esecutiva lievi variazioni in aumento o in diminuzione in relazione a necessità impiantistiche e/o di progetto, senza che ciò alteri sostanzialmente il funzionamento statico della struttura ed incrementi le altezze dei volumi fuoristrada.

N.B.6 Prima della fase dei getti di calcestruzzo, controllare le tavole elettromeccaniche e impiantistiche per eventuali fori o aperture da realizzare sui manufatti in c.a. per i passaggi di eventuali tubazioni e parte di apparecchiature, in ogni caso chiedere il benestare della D.L.

N.B.7 Per le riprese dei getti sia orizzontali che verticali usare waterstop

DISTANZIATORI




Disponere sempre collegamenti fra le reti elettrostatiche in regione di Ø8 n°9/mq

DISTANZIATORI PLATEA



PREVEDERE ALMENO 10*10/2mq LG=196

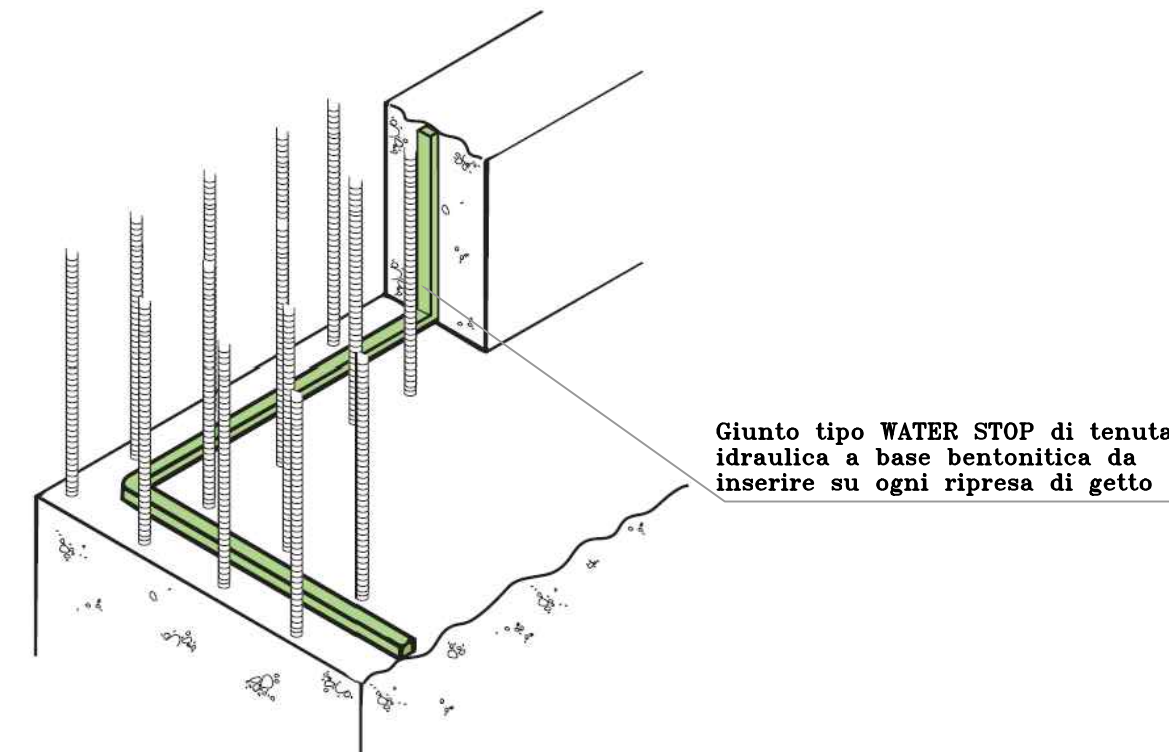

PROGETTO ESECUTIVO


Azienda Servizi sul Territorio S.p.A.
 via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU)
 tel: 0721 83391
 aset@aset.servizi.it
 Responsabile del Procedimento - Ing. Marco Romei

BATTISTONI E
2017.12.12 22:01
CN=BATTISTONI ENR
C=IT
O=NON PRESENTE
2.5.4.4=BATTISTONI
RSA2048 bits